

Продукт: SpiroCombi Hi-flow Demountable  
DN300 Соединение на фланцах

Тип:  
Дата:

HD300F  
22.06.2021

Клиент:   
Проект:   
Контактное:

### Технические данные

|                         |                         |                   |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Среда:                  | Вода/гликоль (макс.50%) |                   |
| Макс. V потока:         | 3                       | m/s               |
| Расход воды м/с:        | 810,0                   | m <sup>3</sup> /h |
| Макс. рабочее давление: | 10                      | bar-g             |
| Макс. температура:      | 110                     | °C                |
| Др при макс. расходе:   | 22,5                    | kPa               |
| Чертеж прибора:         | EN 13445                |                   |


### Контроль качества

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Испыт. давление:                     | 7      |
| Тестир. среда:                       | Воздух |
| Сертификат:                          | нет    |
| Произв. в соответствии с 2014/68/EU: | да     |
| Сертификаты на материалы:            | нет    |
| Схема:                               | нет    |
| Сварочные операции:                  | нет    |
| Тест свар. операций (X-ray: 10%):    | нет    |
| Проверка корпуса:                    | нет    |

### Корпус

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Корпус:                        | S235 JR G2 (St.37) |
| Гибкие:                        | S235 JR G2 (St.37) |
| Фиттинги:                      | S235 JR G2 (St.37) |
| Фланцы (EN 1092-1 PN16):       | P250GH             |
| Фланец демонт.:                | P250GH             |
| Фланцев в упаковке:            | Novapress 815      |
| Подставка:                     | S235 JR G2 (St.37) |
| Клапан воздухоотводчика:       | Латунь             |
| Герметичность клапана:         | Витон              |
| Поплавок:                      | PP                 |
| Spiro- труба Внутренняя труба: | S235 JR G2 (St.37) |
| Spiro- труба Сетка:            | Медь               |
| Spiro- труба Припой:           | Олово              |
| Краска:                        | Стандарт           |
| Цвет:                          | Желтый (RAL 1003)  |
| Воздушный клапан:              | Латунь ник.        |

### Схема

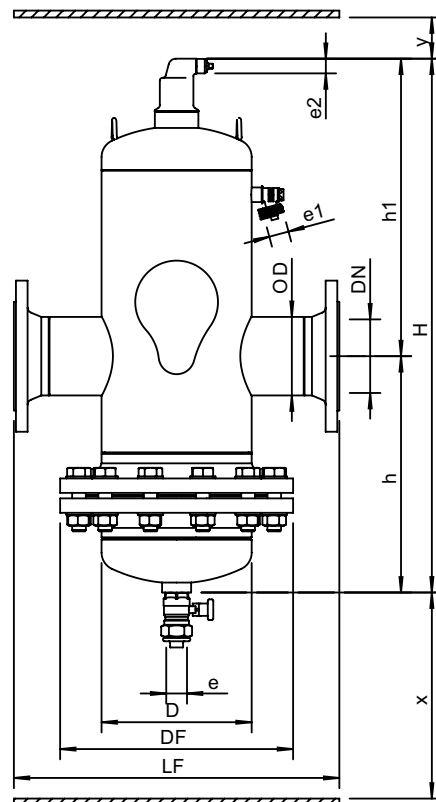

### Технические данные

|     |          |
|-----|----------|
| DN: | 300      |
| OD: | 323,9 mm |
| H:  | 3190 mm  |
| h:  | 1550 mm  |
| h1: | 1640 mm  |
| D:  | 610 mm   |
| DF: | 840 mm   |
| LF: | 1005 mm  |
| e:  | Rp2      |
| e1: | G3/4     |
| e2: | R1/2     |
| x:  | >3070 mm |
| y:  | >50 mm   |

|            |         |
|------------|---------|
| Объем:     | 830 ltr |
| Вес нетто: | 1018 kg |

Изменения возможны