

Продукт: SpiroVent G $\frac{3}{4}$ " (F) Внутренняя резьба

Тип:

AA075FBA08

Дата:

24.06.2021

Клиент: Проект: Контактное: **Технические данные**

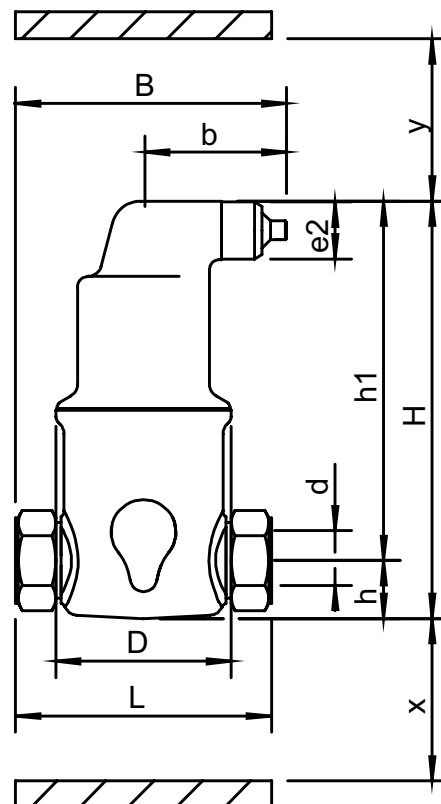
Среда:	Water / glycol (min 20% / max 50%)	
Макс. V потока:	1	m/s
Расход воды м/с:	1,30	m ³ /h
Макс. рабочее давление:	10	bar-g
Макс. температура:	180	°C
closing temperature:	100	°C
Чертеж прибора:	EN 13445	

Контроль качества

Тест на герметичность:	да
Сертификат:	нет
Произв. в соответствии с 2014/68/EU:	да
Сертификаты на материалы:	нет
Схема:	нет

Корпус

Корпус:	Латунь
Клапан воздухоотводчика:	Латунь
Герметичность клапана:	Витон
Поплавок:	ТРХ
Spiro- труба Внутренняя труба:	Медь
Spiro- труба Сетка:	Медь
Spiro- труба Припой:	Олово

Схема**Технические данные**

d:	G $\frac{3}{4}$ " (F)
H:	154 mm
h:	21 mm
h1:	133 mm
L:	85 mm
D:	65 mm
B:	96 mm
b:	52 mm
x:	>50 mm
y:	>50 mm
e2:	R1/2

Объем	0,18 ltr
Вес нетто	1 kg

Изменения возможны