

Продукт: SpiroCross Гидравлический сепаратор Rp1 1/2"
Внутренняя резьба

Тип:
Дата:

AX150J
08.09.2022

Клиент:
Проект:
Контактное:

Технические данные

Среда: Вода/гликоль (макс.50%)
Макс. V потока: 1 m/s
Расход воды м/с: 5,00 m³/h
Макс.рабочее давление: 10 bar-g
Макс.температура: 110 °C
Чертеж прибора: EN 13445


Контроль качества

Тест на герметичность: да
Тестир.среда: Воздух
Сертификат: нет
Произв. в соответствии с 2014/68/EU: да
Сертификаты на материалы: нет
Схема: нет

Корпус

Корпус: Латунь
Гибкие: Латунь
Фиттинги: Латунь
Клапан воздухоотводчика: Латунь
Герметичность клапана: Витон
Поплавок: РР
Воздушный клапан: Латунь
Spiro- труба Внутренняя труба: S235 JR G2 (St.37)
Spiro- труба Сетка: Медь
Spiro- труба Припой: Олово
Magnet: Neodymium

Схема

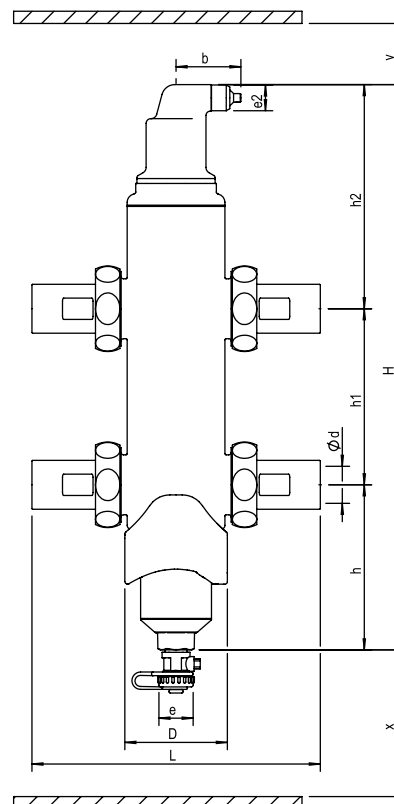

Технические данные

d: Rp1 1/2"
H: 462 mm
h: 135 mm
h1: 144 mm
h2: 183 mm
L: 236 mm
D: 84 mm
b: 53 mm
x: >100 mm
y: >50 mm
e: G3/4
e2: R1/2

Объем 1,3 ltr
Вес нетто 6,7 kg

Изменения возможны