

Продукт: SpiroCross Гидравлический сепаратор Rp1 1/4"  
Внутренняя резьба

Тип:  
Дата:

AX125J  
08.09.2022

Клиент:   
Проект:   
Контактное:

### Технические данные

Среда: Вода/гликоль (макс.50%)  
Макс. V потока: 1 m/s  
Расход воды м/с: 3,60 m<sup>3</sup>/h  
Макс.рабочее давление: 10 bar-g  
Макс.температура: 110 °C  
Чертеж прибора: EN 13445


### Контроль качества

Тест на герметичность: да  
Тестир.среда: Воздух  
Сертификат: нет  
Произв. в соответствии с 2014/68/EU: да  
Сертификаты на материалы: нет  
Схема: нет

### Корпус

Корпус: Латунь  
Гибкие: Латунь  
Фиттинги: Латунь  
Клапан воздухоотводчика: Латунь  
Герметичность клапана: Витон  
Поплавок: РР  
Воздушный клапан: Латунь  
Spiro- труба Внутренняя труба: S235 JR G2 (St.37)  
Spiro- труба Сетка: Медь  
Spiro- труба Припой: Олово  
Magnet: Neodymium

### Схема

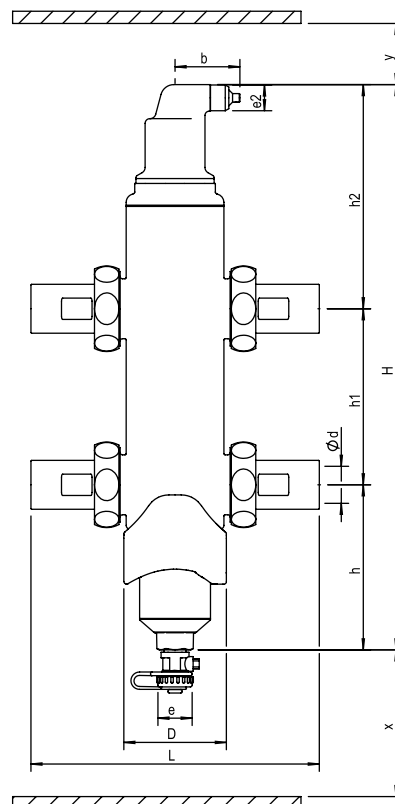

### Технические данные

d: Rp1 1/4"  
H: 462 mm  
h: 135 mm  
h1: 144 mm  
h2: 183 mm  
L: 236 mm  
D: 84 mm  
b: 53 mm  
x: >100 mm  
y: >50 mm  
e: G3/4  
e2: R1/2

Объем 1,3 ltr  
Вес нетто 6,9 kg

Изменения возможны