


MultiControlModular M1-8.1-twin

Клиент:	
Проект:	
Контактное:	

Тип: EMCM-M1-8.1-TWIN

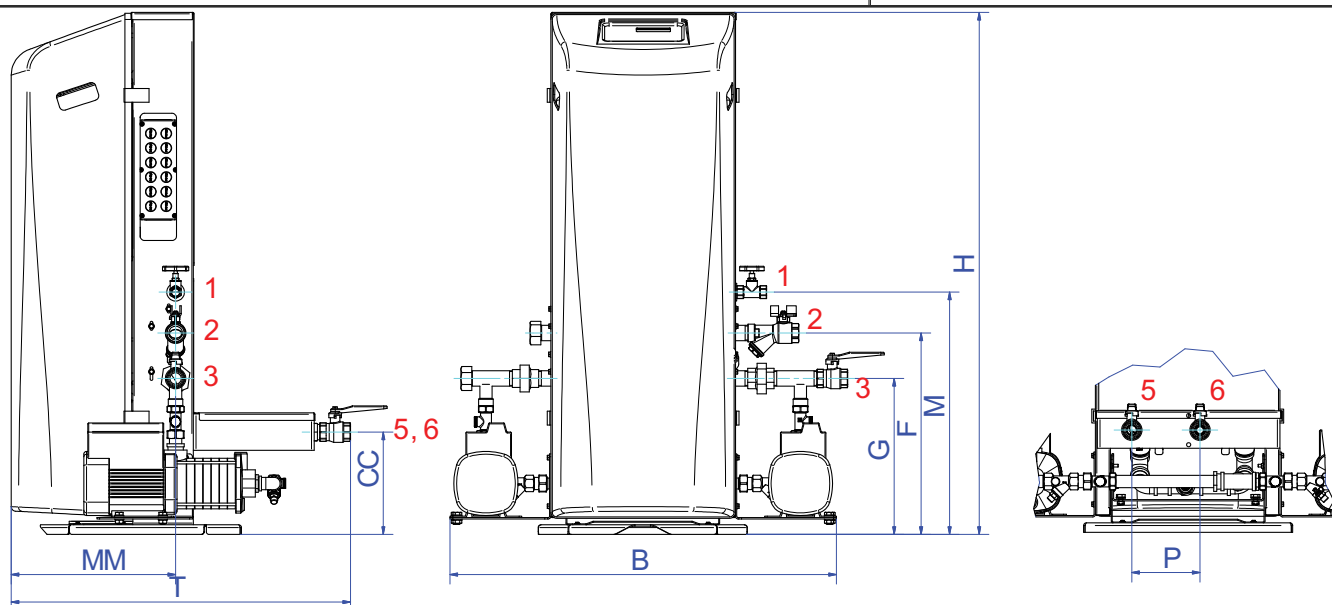

Технические данные

Среда:	Вода/гликоль (макс.40%)
Мин. рабочее давление:	6,0 bar-g
Discharge:	8,1 bar-g
Макс. рабочее давление:	10,0 bar-g
Макс. температура:	70 °C
Внеш. температура:	0 - 40 °C
Жидкость подпитки:	0 - 70 °C

Контроль качества

Проверка работы:	да
Тестир. среда:	Вода
Тест высокого напряж.:	да
Сертификат:	нет
CE - маркировка:	да
Сертификаты на материалы:	нет

Корпус

Подсоединения:	Медь/Латунь
Насос:	AISI316
Главный насос:	Horizontal multistage 2 x 100%
Overflow valve(s)	2 x 100%
Упаковка:	Стальной лист
Цвет:	Желтый (RAL 1003)

Электрооборудование

Напряжение:	[1x] 230V~/50Hz
Потреб. мощность:	1,5 kW
Степень защиты:	IPX4D

Технические данные

Высота:	1149 mm
Ширина:	850 mm
Глубина:	747 mm
B	850 mm
CC	225 mm
F	443 mm
G	343 mm
H	1149 mm
M	533 mm
MM	362 mm
P	150 mm
T	747 mm

Вес нетто: 89 kg

Гибкие

1. Подпитка	Rp1/2
Exp. overflow pipe	Rp1
Exp. pressure pipe	Rp1
suction pipe	Rp1
overflow pipe	Rp1

Изменения возможны