


SPIROTECH Спецификация MultiControlModular S0.3-16.0		SPIROTECH 
Клиент: Проект: Контактное:	Тип: EMCM-S0.3-16.0	

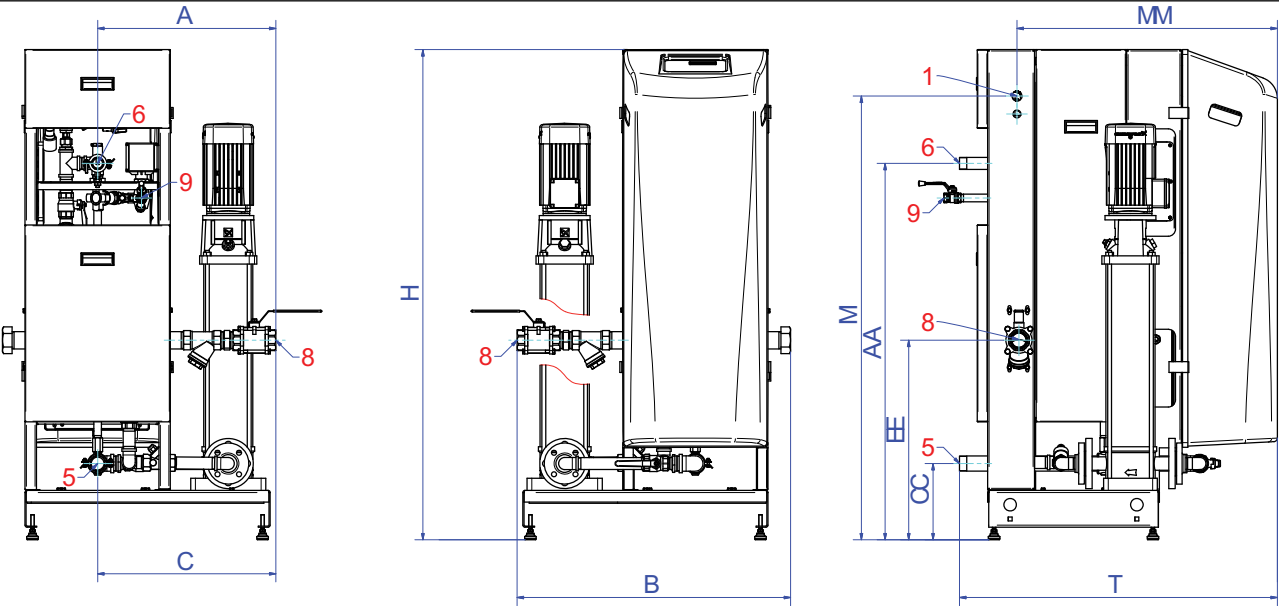

Технические данные		Технические данные	
Среда:	Вода/гликоль (макс.40%)	Высота:	1370 mm
Мин. рабочее давление:	8,0 bar-g	Ширина:	764 mm
Discharge:	16,0 bar-g	Глубина:	888 mm
Макс.рабочее давление:	25,0 bar-g	A	498 mm
Макс.температура:	70 °C	AA	1240 mm
Внеш. температура:	0 - 40 °C	B	764 mm
Жидкость подпитки:	0 - 70 °C	C	498 mm
Контроль качества		CC	213 mm
Проверка работы:	да	EE	558 mm
Тестир.среда:	Вода	H	1370 mm
Тест высокого напряж.:	да	M	1240 mm
Сертификат:	нет	MM	728 mm
CE - маркировка:	да	T	888 mm
Сертификаты на материалы:	нет	Вес нетто:	140 kg
Корпус		Гибкие	
Подсоединения:	Медь/Латунь	1. Подпитка	Rp1/2
Насос:	AISI316	suction pipe	R5/4
Главный насос:	Верт. многоступенчатый	overflow pipe	R1
	1 x 100%	Exp. pressure pipe	Rp6/4
Overflow valve(s)	1 x 100%		
Упаковка:	Стальной лист		
Цвет:	Желтый (RAL 1003)		
Электрооборудование			
Напряжение:	[3x] 400V~/50Hz		
Потреб. мощность:	1,3 kW		
Степень защиты:	IPX4D		

Изменения возможны