


PicoControlKompakt 500 solo-4.0

Клиент:	
Проект:	
Контактное:	

Тип: EPCK-S500-4.0

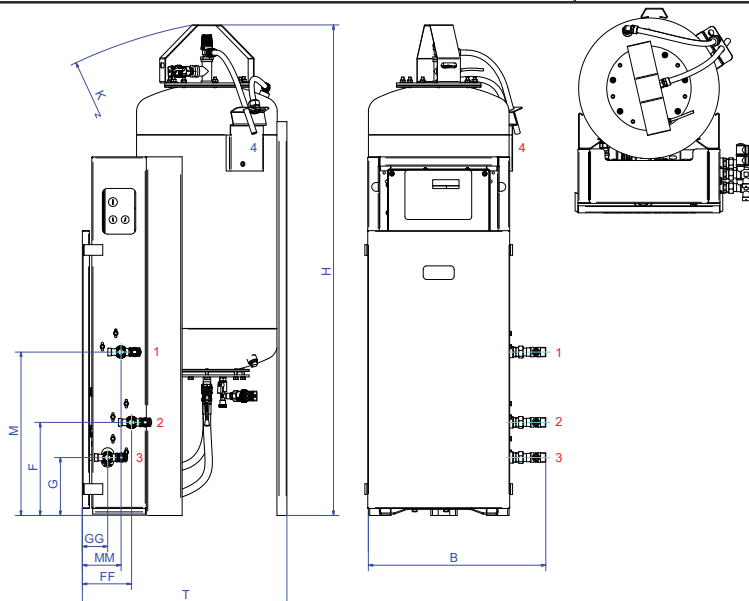

Технические данные

Среда:	Вода/гликоль (макс.40%)
Мин. рабочее давление:	1,0 bar-g
Discharge:	4,0 bar-g
Макс.рабочее давление:	6,0 bar-g
Макс.температура:	70 °C
Внеш. температура:	0 - 40 °C
Жидкость подпитки:	0 - 70 °C

Контроль качества

Проверка работы:	да
Тестир.среда:	Вода
Тест высокого напряж.:	да
Сертификат:	нет
CE - маркировка:	да
Сертификаты на материалы:	нет

Корпус

Подсоединения:	Медь/Латунь
Насос:	AISI316
Главный насос:	Peripheral
	1 x 100%
Overflow valve(s)	1 x 100%
Упаковка:	Стальной лист
Цвет:	Желтый (RAL 1003)

Электрооборудование

Напряжение:	[1x] 230V~/50Hz
Потреб. мощность:	0,22 kW
Степень защиты:	IPX4D

Технические данные

Высота:	2130 mm
Ширина:	600 mm
Глубина:	805 mm
B	600 mm
F	265 mm
FF	140 mm
G	165 mm
GG	72 mm
H	2130 mm
K	2250 mm
M	465 mm
MM	110 mm
T	805 mm

Вес нетто: 118 kg

Гибкие

1. Подпитка	R3/4
Exp. overflow pipe	R3/4
Exp. pressure pipe	R3/4
Discharge	PA-Hose 15x12,5 mm

Изменения возможны