


SPIROTECH Спецификация		SPIROTECH 
TopControlModular S1-8.4		
Клиент:		Тип: ETCM-S1-8.4
Проект:		
Контактное:		

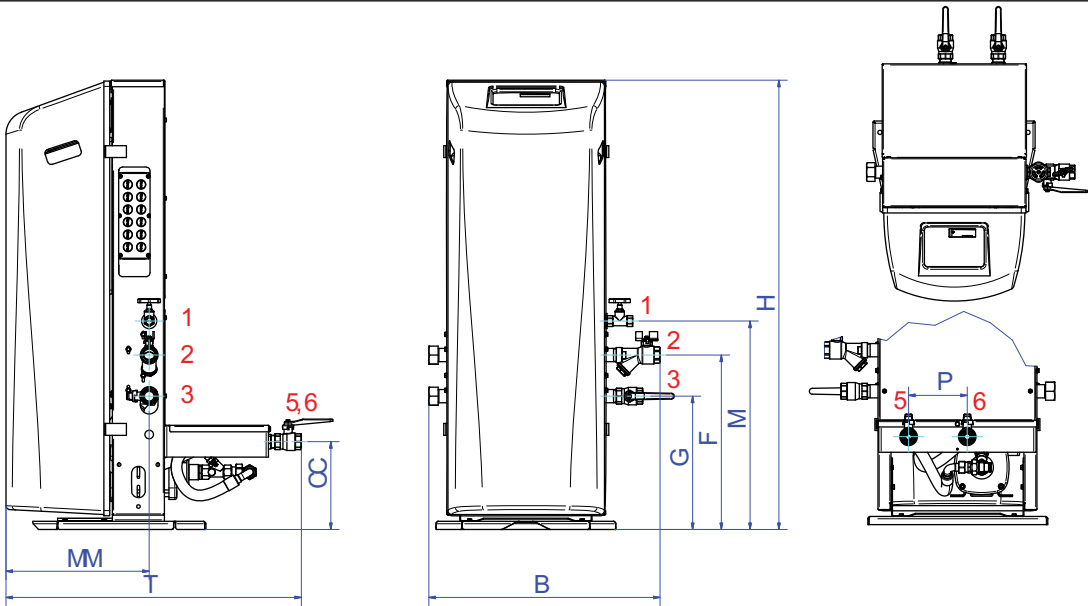

Технические данные		Технические данные	
Среда:	Вода/гликоль (макс.40%)	Высота:	1150 mm
Мин. рабочее давление:	1,0 bar-g	Ширина:	595 mm
Discharge:	8,4 bar-g	Глубина:	760 mm
Макс.рабочее давление:	10,0 bar-g		
Макс.температура:	70 °C	B	595 mm
Внеш. температура:	0 - 40 °C	CC	225 mm
Жидкость подпитки:	0 - 70 °C	F	445 mm
Контроль качества		G	340 mm
Проверка работы:	да	H	1150 mm
Тестир.среда:	Вода	M	533 mm
Тест высокого напряж.:	да	MM	360 mm
Сертификат:	нет	P	150 mm
CE - маркировка:	да	T	760 mm
Сертификаты на материалы:	нет	Вес нетто:	65 kg
Корпус		Гибкие	
Подсоединения:	Медь/Латунь	1. Подпитка	Rp 1/2
Насос:	AISI316	Exp. overflow pipe	Rp 1
Главный насос:	Horizontal multistage	Exp. pressure pipe	Rp 1
	1 x 100%	suction pipe	Rp 1
Overflow valve(s)	1 x 100%	overflow pipe	Rp 1
Упаковка:	Стальной лист		
Цвет:	Желтый (RAL 1003)		
Электрооборудование			
Напряжение:	[1x] 230V~/50Hz		
Потреб. мощность:	1,3 kW		
Степень защиты:	IPX4D		

Изменения возможны