


## TopControlModular D18.2-14.9

|             |  |
|-------------|--|
| Клиент:     |  |
| Проект:     |  |
| Контактное: |  |

Тип: ETCM-D18.2-14.9

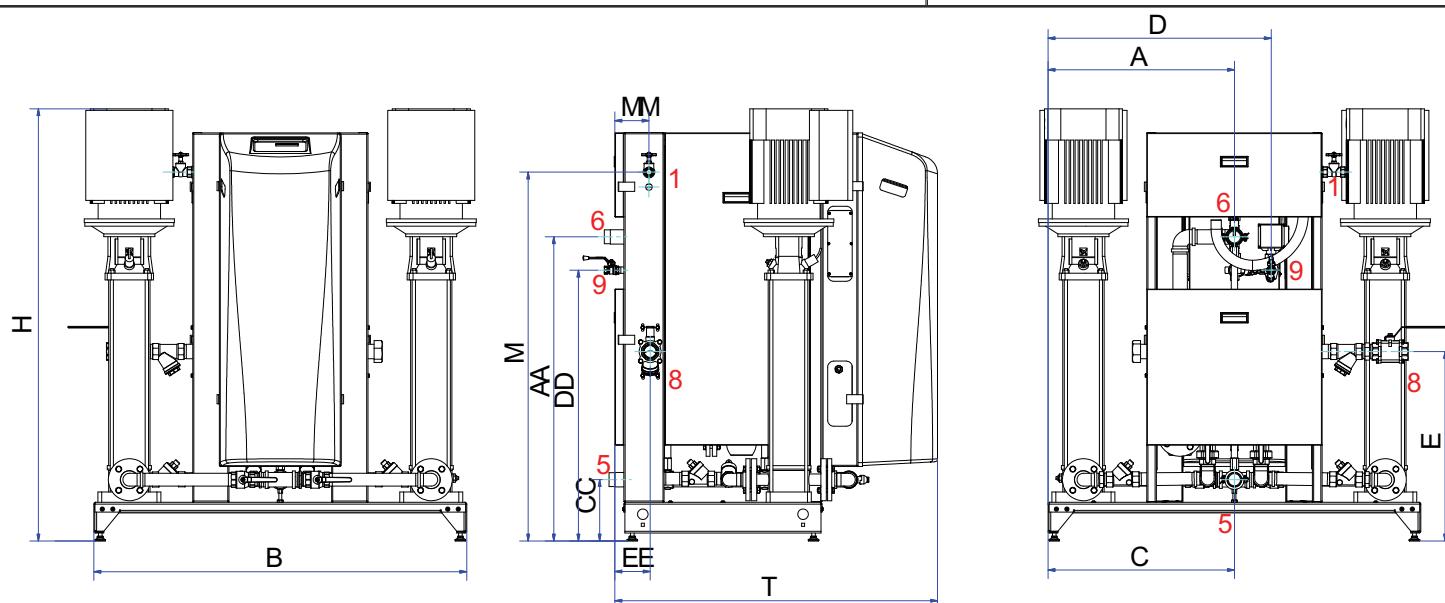

## Технические данные

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Среда:                  | Вода/гликоль (макс.40%) |
| Мин. рабочее давление:  | 2,0 bar-g               |
| Discharge:              | 14,9 bar-g              |
| Макс. рабочее давление: | 16,0 bar-g              |
| Макс. температура:      | 70 °C                   |
| Внеш. температура:      | 0 - 40 °C               |
| Жидкость подпитки:      | 0 - 70 °C               |

## Контроль качества

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Проверка работы:          | да   |
| Тестир. среда:            | Вода |
| Тест высокого напряж.:    | да   |
| Сертификат:               | нет  |
| CE - маркировка:          | да   |
| Сертификаты на материалы: | нет  |

## Корпус

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Подсоединения:    | Медь/Латунь                       |
| Насос:            | AISI316                           |
| Главный насос:    | Верт. многоступенчатый<br>2 x 50% |
| Overflow valve(s) | 1 x 100%                          |
| Упаковка:         | Стальной лист                     |
| Цвет:             | Желтый (RAL 1003)                 |

## Электрооборудование

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Напряжение:       | [3x] 400V~/50Hz |
| Потреб. мощность: | 6,2 kW          |
| Степень защиты:   | IPX4D           |

## Технические данные

|          |         |
|----------|---------|
| Высота:  | 1359 mm |
| Ширина:  | 1242 mm |
| Глубина: | 1075 mm |

|    |         |
|----|---------|
| A  | 621 mm  |
| AA | 1013 mm |
| B  | 1242 mm |
| C  | 621 mm  |
| CC | 204 mm  |
| D  | 744 mm  |
| DD | 902 mm  |
| E  | 631 mm  |
| EE | 118 mm  |
| H  | 1359 mm |
| M  | 1229 mm |
| MM | 114 mm  |
| T  | 1075 mm |

Вес нетто: 252,8 kg

## Гибкие

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 1. Подпитка        | Rp1/2 Rp3/4 |
| suction pipe       | R6/4        |
| overflow pipe      | R6/4        |
| Exp. pressure pipe | Rp6/4       |
| 9.                 | Rp1/2       |

Изменения возможны