


SPIROTECH Спецификация		SPIROTECH 
MultiControlModular M0.3-16.0-twin		
Клиент:		Тип: EMCM-M0.3-16.0-TWIN
Проект:		
Контактное:		

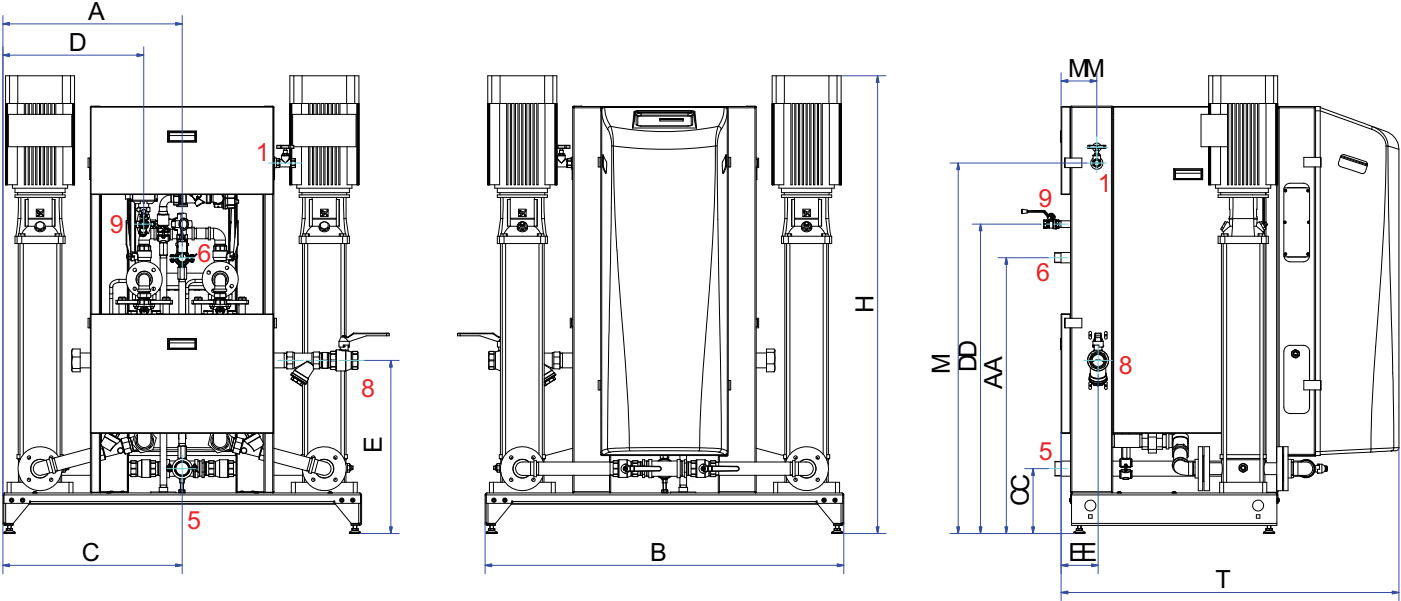

Технические данные		Технические данные	
Среда:	Вода/гликоль (макс.40%)	Высота:	1360 mm
Мин. рабочее давление:	8,0 bar-g	Ширина:	1142 mm
Discharge:	16,0 bar-g	Глубина:	1075 mm
Макс.рабочее давление:	25,0 bar-g	A	571 mm
Макс.температура:	70 °C	AA	878 mm
Внеш. температура:	0 - 40 °C	B	1142 mm
Жидкость подпитки:	0 - 70 °C	C	571 mm
Контроль качества		CC	205 mm
Проверка работы:	да	D	449 mm
Тестир.среда:	Вода	DD	985 mm
Тест высокого напряж.:	да	E	551 mm
Сертификат:	нет	EE	118 mm
CE - маркировка:	да	H	1360 mm
Сертификаты на материалы:	нет	M	1179 mm
Корпус		MM	114 mm
Подсоединения:	Медь/Латунь	T	1075 mm
Насос:	AISI316	Вес нетто:	180 kg
Главный насос:	Верт. многоступенчатый	Гибкие	
	2 x 100%	1. Подпитка	Rp1/2 Rp3/4
Overflow valve(s)	2 x 100%	suction pipe	R5/4
Упаковка:	Стальной лист	overflow pipe	R1
Цвет:	Желтый (RAL 1003)	Exp. pressure pipe	R6/4
Электрооборудование			
Напряжение:	[3x] 400V~/50Hz		
Потреб. мощность:	2,4 kW		
Степень защиты:	IPX4D		

Изменения возможны