

SPIROVENT® RV2

Постоянная и эффективная
деаэрация воды в системе,
быстрый и простой монтаж под
любым углом



Наибольшая в отрасли
гарантия: 20 лет



Надежная система деаэрации
без утечек

6%

Энергосбережение



Быстрый и легкий универсальный
монтаж (360°)



Прочный латунный
корпус



Сокращение объемов технического
обслуживания,
уменьшение неисправностей

maximising performance

SPIROVENT® RV2

Деаэратор микропузырьков SpiroVent RV2 устанавливается в контуре в самой высокой точке системы, где он непрерывно удаляет циркулирующий воздух и микропузырьки из рабочей жидкости системы. Выпускается с соединениями 22 и 28 мм.

Современные системы отопления и охлаждения отличаются высокой энергоэффективностью и демонстрируют оптимальные характеристики, когда вода не содержит воздуха. Автоматические воздуховыпускные клапаны и стравливающие клапаны не в состоянии удалить микропузырьки или циркулирующий воздух. Деаэрационные устройства на бойлерах и пр. не будут удалять воздух, который находится в других местах системы. Более того, наличие воздуха — основная причина негативных последствий для эффективности, чувствительности к отказам, износа и истирания.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ С НЕПРЕРЫВНОЙ ДЕАЭРАЦИЕЙ

SpiroVent RV2 — полностью универсальный деаэратор, который работает безостановочно для эффективного удаления циркулирующего воздуха и микропузырьков из воды системы. Основным компонентом SpiroVent RV2 является элемент сепаратора Spirotube, обеспечивающий автоматическое поднятие микропузырьков. Специально сконструированная воздушная камера имеет достаточный объем для компенсации колебаний давления и предотвращения загрязнения клапана. Это одна из главных причин утечек. Благодаря особой конструкции и прочному



SpiroVent RV2


седлу воздуховыпускной клапан не допускает утечек и всегда идеально закрывается. Это позволяет избежать разбрызгивания и нежелательного попадания воздуха в систему извне.

Прочный латунный корпус SpiroVent RV2 имеет поворотное соединение, упрощающее монтаж. За счет поворотного соединения SpiroVent RV2 подходит для установки на горизонтальных, вертикальных и диагональных трубах.

Исследования KIWA Gastec, BSRIA, TNO и другие показывают, что деаэраторы SpiroVent позволяют сократить энергопотребление на 6%.

SPIROVENT® RV2 деаэратор, латунь, универсальное соединение

Арт. №	Соединение (мм)	В (мм)	В* (мм)	Д (мм)	Л (мм)	Ном. расход (м ³ /ч)	Др при ном. расходе (кПа)	Объем (л)	Масса (кг)
UA022W	22	205	177	125	120	1,3	2,1	0,18	1,8
UA028W	28	205	177	125	120	2,0	3,8	0,18	1,8
Макс. рабочее давление 10 бар		Температура воды 0—110° С				Номинальная скорость расхода 1 м/с			

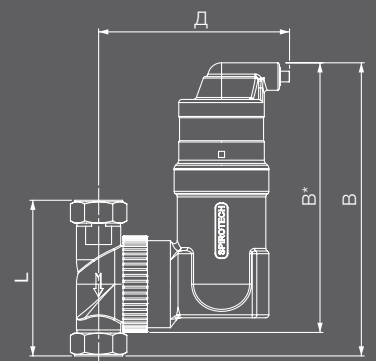

FLUSHCONNECTOR

Можно быстро и легко установить на основании SpiroVent RV2. Идеально в сочетании с промывающим комплектом для удаления магнитных частиц SpiroPlus RapidCleanse. Арт. № CTF075.

