SPIROTECH Спецификация

Продукт: SpiroTrap
DN250 Соединение на фланцах

Тип: BE250F
Дата: 19.11.2019

Клиент:

Проект:

Контактное:

Технические данные

Среда:	Вода/гликоль (макс.50%)	
Макс. V потока:	1,5	m/s
Расход воды м/с:	288,0	m^3/h
Макс.рабочее давление:	10	bar-g
Макс.температура:	110	°C
Δp при макс.расходе:	7,0	kPa
Чертеж прибора:	EN 13445	

Контроль качества

Испыт. давление:	7
Тестир.среда:	Воздух
Сертификат:	нет
Произв. в соответствии с 2014/68/EU:	да
Сертификаты на материалы:	нет
Схема:	нет
Сварочные операции:	нет
Тест свар. операций (X-ray: 10%):	нет
Проверка корпуса:	нет

Корпус

Корпус:	S235 JR G2 (St.37)
Подсоединения:	S235 JR G2 (St.37)
Фитинги:	S235 JR G2 (St.37)
Фланцы (EN 1092-1 PN16):	P250GH
Подставка:	S235 JR G2 (St.37)
Spiro- труба Внутрення труба:	S235 JR G2 (St.37)
Spiro- труба Сетка:	Медь
Spiro- труба Припой:	Олово
Краска:	Стандарт
Цвет:	Желтый (RAL 1003)
Воздушный клапан:	Латунь ник.

Схема

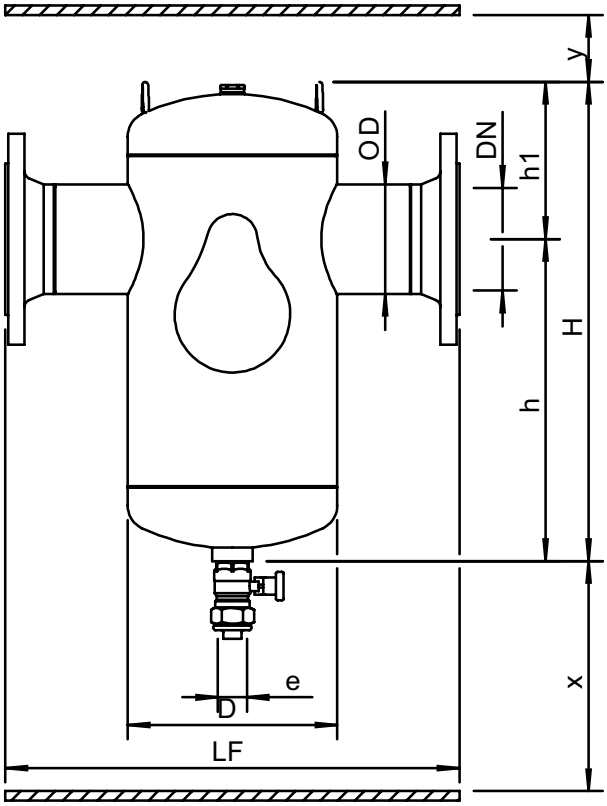

Технические данные

DN:	250
OD:	273 mm
H:	1165 mm
h:	800 mm
h1:	364 mm
D:	508 mm
LF:	890 mm
e:	Rp2
x:	>200 mm
y:	>50 mm
Объем:	210 ltr
Вес нетто:	170 kg

Изменения возможны