

Продукт: Rp1 1/4" Внутренняя резьба

Тип:

UA125W

Дата:

19.11.2019

Клиент:

Проект:

Контактное:

**Технические данные**

|                        |                         |                   |
|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Среда:                 | Вода/гликоль (макс.50%) |                   |
| Макс. V потока:        | 1                       | m/s               |
| Расход воды м/с:       | 3,60                    | m <sup>3</sup> /h |
| Макс.рабочее давление: | 10                      | bar-g             |
| Макс.температура:      | 110                     | °C                |
| Чертеж прибора:        | EN 13445                |                   |


**Контроль качества**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Тест на герметичность:               | нет |
| Сертификат:                          | нет |
| Произв. в соответствии с 2014/68/EU: | да  |
| Сертификаты на материалы:            | нет |
| Схема:                               | нет |

**Корпус**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Корпус:                        | Латунь |
| Клапан воздухоотводчика:       | Латунь |
| Герметичность клапана:         | Витон  |
| Поплавок:                      | PP     |
| Spiro- труба Внутренняя труба: | Медь   |
| Spiro- труба Сетка:            | Медь   |
| Spiro- труба Припой:           | Олово  |

**Схема**

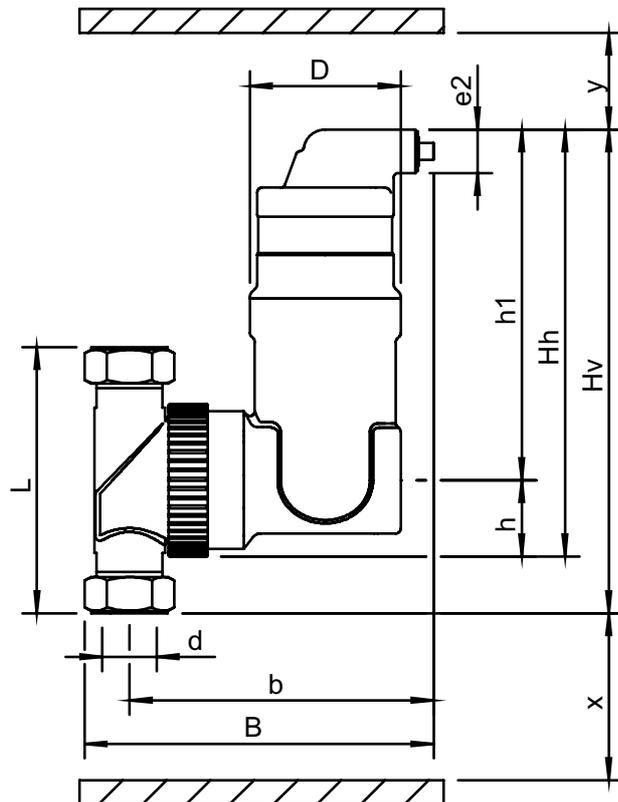

**Технические данные**

|     |          |
|-----|----------|
| d:  | Rp1 1/4" |
| h:  | 50 mm    |
| Hh: | 276 mm   |
| Hv: | 290 mm   |
| h1: | 226 mm   |
| L:  | 128 mm   |
| D:  | 80 mm    |
| B:  | 174 mm   |
| b:  | 149 mm   |
| x:  | >50 mm   |
| y:  | >50 mm   |
| e2: | R1/2     |

|           |          |
|-----------|----------|
| Объем     | 1,12 ltr |
| Вес нетто | 4 kg     |

Изменения возможны