

Продукт: SpiroTrap Rp2" Universal Threaded fitting

Тип:

UE200WJ

Дата:

12.11.2024

Клиент:

Проект:

Контактное:

Технические данные

|                        |                         |       |
|------------------------|-------------------------|-------|
| Среда:                 | Вода/гликоль (макс.50%) |       |
| Макс. V потока:        | 1                       | m/s   |
| Расход воды м/с:       | 7,50                    | m³/h  |
| Макс.рабочее давление: | 10                      | bar-g |
| Макс.температура:      | 110                     | °C    |
| Чертеж прибора:        | EN 13445                |       |


Контроль качества

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Тест на герметичность:               | нет |
| Сертификат:                          | нет |
| Произв. в соответствии с 2014/68/EU: | да  |
| Сертификаты на материалы:            | нет |
| Схема:                               | нет |

Корпус

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Корпус:                        | Латунь    |
| Swivel:                        | Латунь    |
| Воздушный клапан:              | Латунь    |
| Spiro- труба Внутренняя труба: | Медь      |
| Spiro- труба Сетка:            | Медь      |
| Spiro- труба Припой:           | Олово     |
| Magnet:                        | Neodymium |

Схема

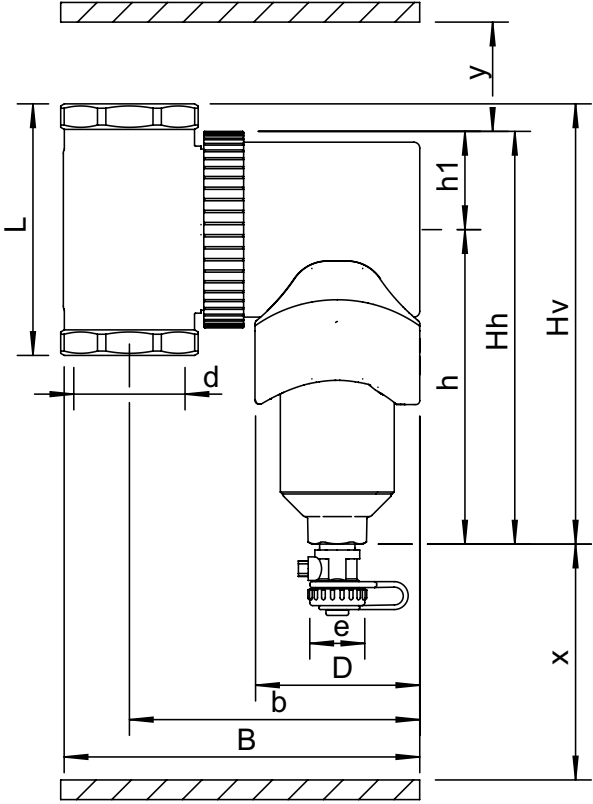

Технические данные

|     |         |
|-----|---------|
| d:  | Rp2"    |
| h:  | 160 mm  |
| Hh: | 210 mm  |
| Hv: | 224 mm  |
| h1: | 50 mm   |
| L:  | 128 mm  |
| D:  | 84 mm   |
| B:  | 183 mm  |
| b:  | 148 mm  |
| x:  | >110 mm |
| y:  | >50 mm  |
| e:  | G3/4    |

|           |          |
|-----------|----------|
| Объем     | 0,75 ltr |
| Вес нетто | 3,9 kg   |

Изменения возможны