

Продукт: SpiroVent G1 1/4" Threaded fitting

Тип:

AA125/R002

Дата:

02.03.2026

Клиент:

Проект:

Контактное:

**Технические данные**

Среда:	По специф. поставщика	
Макс. V потока:	1	m/s
Расход воды м/с:	3,60	m <sup>3</sup> /h
Макс. рабочее давление:	10	bar-g
Макс. температура:	180	°C
Чертеж прибора:	EN 13445	


**Контроль качества**

Тест на герметичность:	да
Сертификат:	нет
Произв. в соответствии с 2014/68/EU:	да
Сертификаты на материалы:	нет
Схема:	нет

**Корпус**

Корпус:	AISI316
Клапан воздухоотводчика:	AISI316
Герметичность клапана:	Витон
Поплавок:	TPX
Spiroroll	AISI316

**Схема**

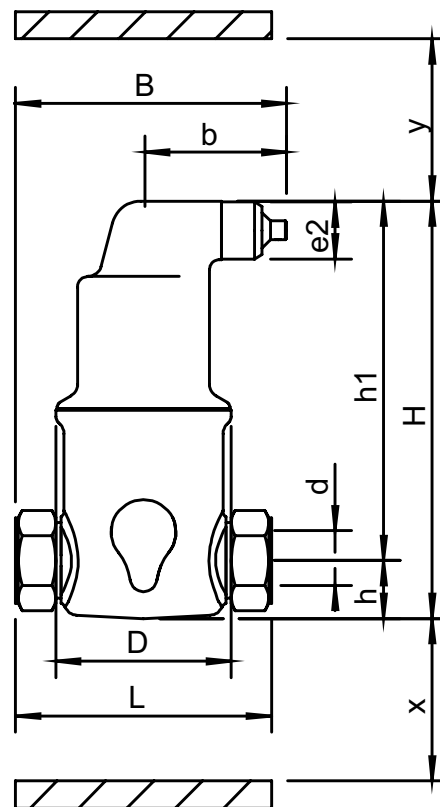

**Технические данные**

d:	G1 1/4"
H:	198 mm
h:	39 mm
h1:	159 mm
L:	88 mm
D:	65 mm
B:	97 mm
b:	52 mm
x:	>50 mm
y:	>50 mm
e2:	R1/2

Объем	0,25 ltr
Вес нетто	1,4 kg

Изменения возможны